


CERCAS DE SEGURIDAD



Cercas de seguridad fabricadas en acero galvanizado. Alta resistencia frente a condiciones ambientales exigentes. Su sistema de anclaje ofrece gran seguridad y disminuye el riesgo de intrusiones. Disponibles en cuatro modelos distintos, pensados para adaptarse a entornos residenciales, áreas industriales e infraestructura pública.

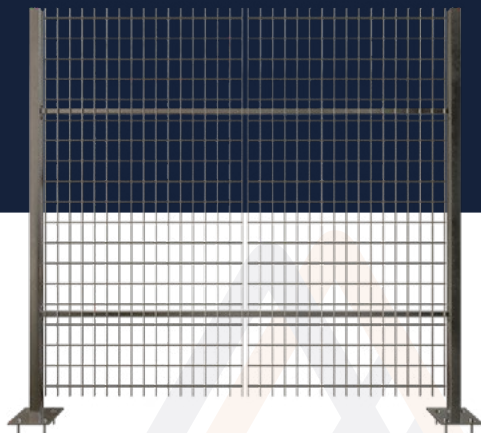

Conoce más de este producto

BENEFICIOS

■ Rigidez en el producto

La estructura sólida de nuestras cercas de seguridad mantiene su forma y resistencia frente a los impactos e incluso en condiciones exigentes.

■ Alto desempeño frente a la intemperie

Su recubrimiento anti corrosión a partir de zinc protege al material del posible desgaste provocado por las condiciones climáticas, lo que le brinda una larga vida útil incluso en ambientes agresivos.

■ Disponibilidad de cercas

Contamos con cuatro modelos de cercas de seguridad para cubrir desde necesidades en el sector residencial hasta requerimientos de máxima seguridad.

■ Precios competitivos

Ofrecemos cotizaciones mejoradas frente a los precios de la competencia, precios especiales en compras por tonelaje y envíos asegurados a diversas partes de la República Mexicana.




■ Tipos y combinaciones de solera

Espesor	Peralte
1/8	1/2
	3/4
	1
	1 1/4
	1 1/2
3/16	3/4
	1
	1 1/4
	1 1/2
	1 3/4
	2
	2 1/4
	2 1/2

Recubrimiento
Galvanizado por inmersión en caliente con base en la norma ASTM 123.
Altura
0.5 metros a 3 metros
Espaciados entre soleras
30.16, 60.32, 90.48 y 120.65 mm
Espaciado entre redondo
50-127 mm

Pedido mínimo a partir de 10 toneladas.

■ Accesorios de instalación

Accesorio	Nombre	Medidas
	Base interior	12x12cm
	Tornillería	-
	Tapa de plástico	-
	Poste base	2x2" Cal 16
	Poste unión	1x1" Cal 16
	Taquetado Ahogado	-

Nivel de seguridad	
Nivel	Modelo
4	IMPACT
3	CENTURY
2	CLASSIC
1	URBAN



Altura (mts)	
Poste con placa	Poste ahogado
1	1.5
1.2	1.7
1.5	2
2	2.5
2.5	3
3	3.5

Ancho cercas (mts)	
1.105	
2.009	
3.006	
Solera	
Espesor (in)	Peralte (in)
1/8	1/2

Recubrimiento
Galvanizado por inmersión en caliente con base en la norma ASTM 123

Para diferentes combinaciones de espesor y peralte consultar con tu ejecutivo de ventas.




CARACTERÍSTICAS

Recubrimiento

Galvanizado por inmersión en caliente

Soleras

Perfiles redondos

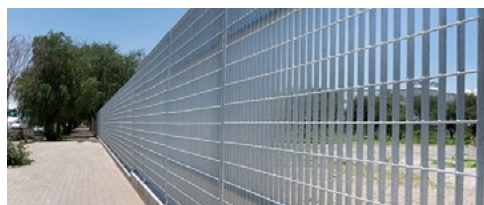

APLICACIONES




- Fábricas, almacenes y parques industriales
- Fraccionamientos y residenciales privados
- Centros comerciales y complejos corporativos
- Escuelas, universidades y recintos educativos
- Instalaciones deportivas y recreativas
- Aeropuertos, terminales y estaciones de transporte
- Instalaciones públicas o gubernamentales


MODELOS




■ **Urban**



■ **Classic**



■ **Century**



■ **Impact**

