


PANEL MULTYTECHO



Panel **Multytecho**, diseñado para ofrecer aislamiento térmico, acústico y excelente resistencia a la corrosión. Esta solución integral contribuye a mejorar el confort interior y la eficiencia energética en todo tipo de construcciones. Disponible para envío inmediato. Gracias a nuestro equipo logístico, garantizamos entregas seguras y puntuales.

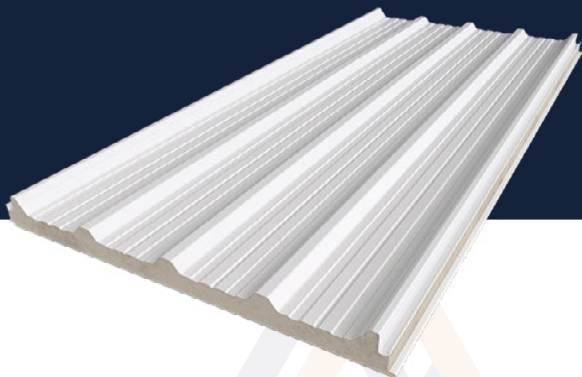

Conoce más de este producto

BENEFICIOS

■ Hermeticidad

– Su sistema de ensamble forma una superficie continua que evita filtraciones de agua, pérdidas de temperatura, entrada de polvo y otros agentes externos.

■ Durabilidad y Estética

– Gracias a su recubrimiento Pintor y alta resistencia a la corrosión, el Panel Multytecho mantiene su integridad y acabado estético durante décadas.

■ Recolección Inmediata

– En caso de que requieras Multytecho Ternium en medidas estándar, podrás recoger tu producto el mismo día en nuestras bodegas.

■ Comunicación Constante

– Te acompañamos durante todo el proceso: desde la cotización hasta la entrega final. Así puedes conocer en cualquier momento el avance de tu pedido, la fecha de recepción y reportar cualquier detalle sobre el estado de los materiales.



Espesor mm (pulgadas)	Factores de aislamiento		Peso aproximado kg/m ²	
	R hr ft ² °F/BTU	U BTU/hr ft ² °F	Calibre 26/26*	Calibre 26/28
25.4 (1)	6.67	0.150	10.02	9.38
38.1 (1.5)	10	0.100	10.52	9.88
50.8 (2)	13.33	0.075	10.91	10.27
63.5 (2.5)	16.67	0.060	11.39	-
76.2 (3)	20	0.050	11.88	-
101.6 (4)	26.67	0.038	12.84	-
127 (5)	33.33	0.030	13.80	-
152.4 (6)	40	0.025	14.85	-

Ancho efectivo	Peralte de lámina exterior	Longitud	
		Mínima	Máxima
100 cm (39.4")	3.8 cm (1.5")	2.5 m	12 m

CARACTERÍSTICAS

Calibres disponibles

26/26* y 26/28

Espesores disponibles en stock

1.5" (38.1 mm)

Espesores bajo pedido

1" (25.4 mm)

2" (50.8 mm)

2.5" (63.5 mm)

3" (76.2 mm)

4" (101.6 mm)

5" (127 mm)

6" (152.4 mm)

Grado de acero

Acero estructural GR3 Fy= 37 Ksi

Recubrimiento

Pintor

Acabados



Lisa



Embozado*

Color en stock

Arena Poliéster Estándar



*Solo se fabrica bajo pedido. Contacte a nuestros asesores para mayor información. Fabricaciones bajo pedido: mínimo 300 m/l. Tiempo de entrega de 10 a 12 semanas.



APLICACIONES



- Centros y locales comerciales -Bodegas
- Supermercados -Casetas -Almacenes
- Naves industriales -Edificios institucionales
- Centros deportivos -Espacios recreativos
- Oficinas

