

LÁMINA DE ALUMINIO



Lámina de aluminio con alta resistencia a la corrosión, diseñada para aplicaciones industriales, arquitectónicas y de manufactura. Destaca por su excelente soldabilidad, conductividad y desempeño a largo plazo, incluso en entornos exigentes. Disponible en acabados natural o brillante y en aleaciones 3003 H14, 5052 H32, 3003-H16 y 3003-H291.



Conoce más de este producto

BENEFICIOS

■ Resistencia a la corrosión

Posee una capa de óxido autoprotectora que no es escamosa ni excesivamente porosa; esta bloquea la oxidación y mantiene su integridad y apariencia, incluso ante humedad, químicos o cambios extremos de temperatura.

■ Higiene y mantenimiento sencillo

Su superficie lisa y no porosa evita la acumulación de residuos, lo que facilita la limpieza, sin necesidad de productos especializados ni procesos complicados.

■ Amplia red logística

Contamos con rutas de distribución eficientes y cobertura en distintas regiones, lo que nos permite hacer llegar tus materiales en tiempo y forma.

■ Precios competitivos a mayoreo

Ofrecemos costos especiales en compras por volumen, lo que se traduce en un ahorro significativo en cada pedido.



Tabla de pesos teóricos en kilogramos/Láminas de aluminio L.N.

Espesores			Pesos por metro lineal		Pesos en kg para láminas estándar			
Calibres	mm	Pulgadas	36" (3')	48" (4')	3' x 8'	3' x 10'	4' x 8'	4' x 10'
10	3.40	0.134	8.487	11.324	20.71	25.89	27.63	34.54
1/8"	3.17	0.125	7.913	10.558	19.31	24.14	25.76	32.20
11	3.05	0.120	7.614	10.158	18.58	23.22	24.79	30.98
12	2.74	0.109	6.840	9.126	16.69	20.86	22.27	27.83
13-A	2.54	0.100	6.341	8.460	15.47	19.34	20.64	25.80
13-B	2.29	0.090	5.717	7.627	13.95	17.44	18.61	23.36
14	2.03	0.080	5.068	6.761	12.36	15.46	16.50	20.62
16	1.60	0.063	3.994	5.329	9.75	12.18	13.00	16.25
18	1.24	0.049	3.095	4.130	7.55	9.44	10.08	12.60
19	1.02	0.040	2.546	3.397	6.21	7.77	8.29	10.36
20	0.89	0.035	2.222	2.964	5.42	6.78	7.23	9.04
21	0.81	0.032	2.022	2.698	4.93	6.17	6.58	8.23
22	0.71	0.028	1.772	2.365	4.32	5.41	5.77	7.21
24	0.56	0.022	1.398	1.865	3.41	4.26	4.55	5.69
26	0.45	0.018	1.123	1.499	2.74	3.43	3.66	4.57
28	0.36	0.014	0.899	1.199	2.19	2.74	2.93	3.66
30	0.30	0.012	0.749	0.999	1.83	2.28	2.44	3.05

Antiderrapante diamante

Espesores			Metros lineales	Pesos en kg por lámina	
Calibres	mm	Pulgadas	48" (4')	4' x 8'	2' x 10'
1/4"	6.35	0.250	22.090	53.899	67.330
3/16"	4.76	0.187	16.792	40.972	51.182

Lámina de aluminio blanco wash

Medidas	Calibre	Espesor en pulgadas	Espesor en mm
48" x 120"	19	0.040	1.01
49" x 120"	19	0.040	1.01

Rollo de aluminio blanco wash

Medidas	Calibre	Espesor en pulgadas	Espesor en mm
36"	20	0.035	0-89
48"	19	0.040	1.01
49"	19	0.040	1.01
48"	22	0.028	0.71
49"	22	0.028	0.71



CARACTERÍSTICAS

Presentaciones

Hoja
Rollo

Superficie



Liso



Antiderrapante
(figura de diamante)

Acabados



Natural




Brillante



Blanco wash

Aleaciones de aluminio

3003 H14; 5052 H32
3003-H16; 3003-H291 (blanco wash)

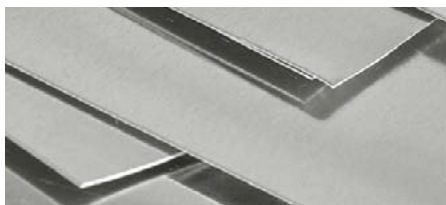

APLICACIONES



– Línea blanca y electrodomésticos – Sistemas de calefacción y aire acondicionado – Carrocería y piezas para automóviles – Material quirúrgico – Revestimientos – Rampas de acceso